



POOLTIME

KATALOG



PREMIUMPRODUKTER INOM POOL OCH POOLTAK



OM POOLTIME



Att ha en elegant pool i trädgården är inte bara vackert att titta på men höjer även livskvaliteten för familjen. Istället för att resa iväg för en vecka för sol- och badsemester så kan man ha det i sin egen trädgård året runt. En vardag kan börja med en simtur oavsett väder eller en jobbig arbetsdag kan sluta med en avkopplande simtur i poolen.

Pooltime är en privatägd aktör på svenska poolmarknaden. Vi har varit verksamma inom poolbranschen sedan 2007 genom att driva distributionsverksamhet, tillverkning och service och har därmed långtgående kunskaper och kompetens som vi gärna delar med våra kunder.

I Pooltime har vi endast valt ut leverantörer som håller kvalitet och support så att man som kund inte ska bli besviken av att produkten inte håller kvalitén. Våra leverantörer finns i Spanien, Tjeckien, Ungern, Tyskland, Belgien, dvs länder som har en längre poolsäsong än vi i Sverige och därmed ett bredare sortiment.

Poolbranschen har sedan 2007 utvecklats mycket från att endast installera cirkulationspump och filter till att under 2020 kunna installera helautomatiserade system med klor, saltklorinator eller aktivt syre. Dessa system har funnits i våra grannländer men det fanns ingen efterfrågan i Sverige tidigare.

Vi har valt ut ett sortiment så att kunden får valmöjligheter. Vårt fokus ligger i två poolkonstruktioner: PP Pool som kommer som en hel balja där materialet är miljövänlig och installationen är snabb. Thermopool där poolen kommer i delar och kunden får själv bygga ihop poolen. Inom pooltaken har vi valt tre olika leverantörer som representerar budget, mellan och premiumsegmentet. Allt ifrån 38cm upp till den högsta på 215cm.



Vi anlitar endast svenska entreprenörer som också genomgått Pooltimes utbildning för våra produkter för att installationen ska bli så smidigt som möjligt. Denna är en trygghet som kunden kan räkna med vid ett poolköp hos Pooltime.

"VI KOMMER HEM TILL DIG!"

Vi har noggrant sett över våra kostnader och därför valt att inte ha egen butik, utan väljer att "vi kommer till kunden istället". Konceptet tjänar endast kunden på samtidigt som man får en relation till sina kunder som kan räkna med att få hjälp när de behöver. Genom samarbete med underentreprenörer täcker Pooltime in i stort sett hela Sverige.


Försäljningsprocessen är enkel och genomskådlig: Kunden får en offert från oss, som vi följer upp med ett kostnadsfritt hembesök tillsammans med entreprenören som tittar direkt på olika delmoment som krävs för en lyckad poolinstallation.

TOTALENTREPRENAD ELLER DELAD ENTREPRENAD

Våra underentreprenörer kan erbjuda Pooltimes kunder allt från en nyckelfärdig lösning till delad entreprenad. I samband med poolinstallationen kan vi även erbjuda att ta bort träd, buskar, stenläggning eller att bygga trädäck. Vi gör allt för att underlätta för våra kunder så att poolbygget blir ett nöje.



Pool & Swimmingpool

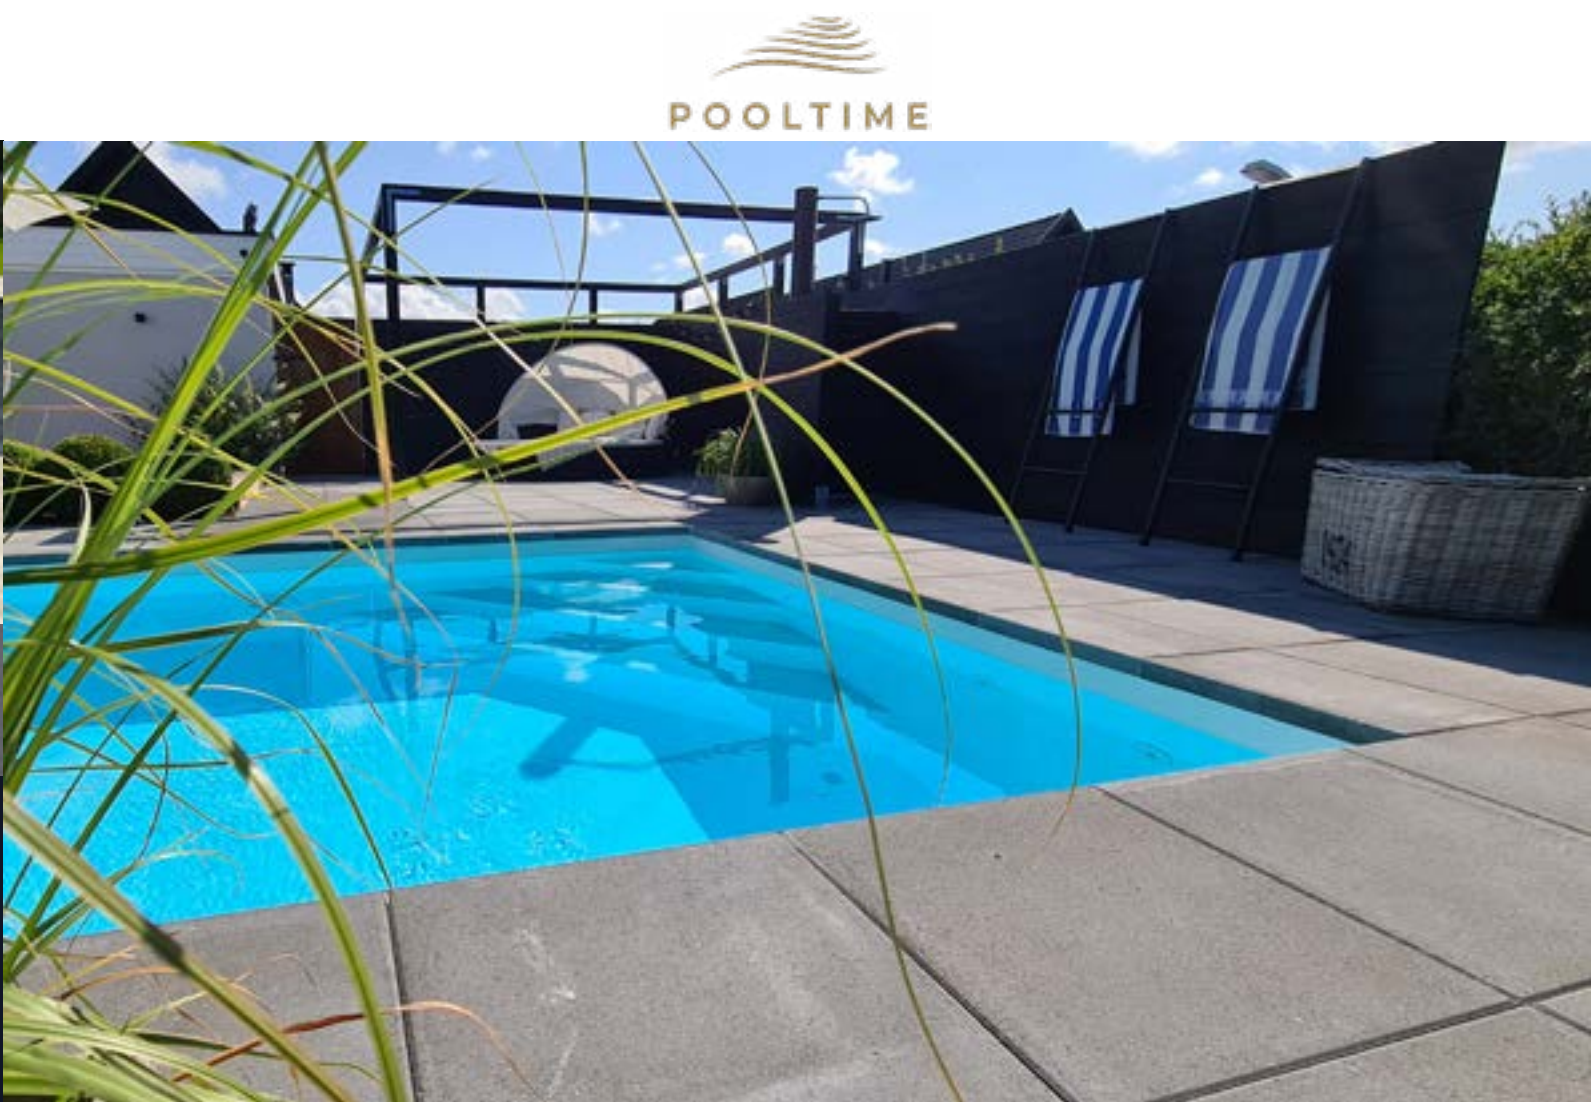

TRE POOLTYPER

Har du någon gång drömt om en egen pool som är anpassad efter just dina behov och din trädgård? Ta fram din ide och skräddarsy ditt poolpaket på det sätt du vill ha den. Vi på Pooltime i Malmö kan hjälper dig genom hela processen. Våra kompetenta medarbetare omvandlar din dröm till en färdig Pooltime Premium PP pool.

Thermoplast-Pool är den senaste teknologin inom poolbranschen. Poolen tillverkas av thermoplasten Polypropylen (PP). Förutom att poolen är tillverkad av ett material som isolerar utmärkt har den dessutom egenskaper som linerpooler eller glasfiberpooler saknar.

Det finns många pooltyper på marknaden och dessa kan indelas i två kategorier. Pooler som levereras i delar och som en hel balja. Med pool som levereras i helhet som "hel balja" blir installationen mycket snabbare och man undviker även PVC linerduk i sin pool som endast klarar upp till 28 grader.



	Thermopool	ThermoPP	PP Pool
Prisläge för material	\$	\$\$\$	\$\$\$\$\$
Prisläge för arbete	\$\$\$	\$\$\$	\$\$
Tid för installation	8-12 veckor	2-4 veckor	2-4 veckor
Konstruktion	leverans i block	hel balja	hel balja
Isolering (innan betongen)	2,5 cm	3,3 cm	3,8 - 6,8 cm
Invändig material	PVC linerduk	PP	PP
Klarar temp över 28 C	Nej	Ja	Ja
Färger	Enkelfärgad/Mosaik	Vit, ljusblå, silvergrå	Vit, ljusblå, silvergrå, antracit
Fungerar ovanmark	Ja	Nej	Nej





Thermoplast PP Pool

PP POOL – SENASTE TEKNIKEN PÅ POOLMARKNADEN

PP Pool består av plasten polypropylen som är även godkänd för dricksvattenbehållare. Poolen levereras som en "hel balja" för att installationen ska bli så enkel som möjligt. Plasten är genomfärgad och finns i tjocklekar 8 eller 12 mm. Eftersom plasten är ett homogent material kommer inte skrapmärken påverka livslängden på poolen och poolen kan inte heller få böldpest eller osmosis (som konkurrerande helbaljor såsom glasfiberpooler kan få). Polypropylen materialet kommer från tyska Röchling och är speciellt framtagen för pooltillverkning med UV stabil PP. Det enda som händer med materialet med tiden är att den får en mer mattare yta istället. Materialet finns i flertalet färger och materialet möjliggör att tillverka speciella sittbänkar, olika form av trappor, overflow-system så det är endast fantasin som sätter gränserna.

HEL BALJA – snabb installation

PP Pool levereras som en hel balja och installationen är enkel och snabb. Man gräver ett hål, därefter sätter man fiberduk, dränering och bärlager. Därefter kommer bottenisolering tillsammans med poolen som man lägger ner. Så fort poolen har lyfts ner i gropen kan man koppla in poolen, ta bort skyddsfolien och börja fylla på med vatten, samt återfylla med torrbruk. En normal installation för en PP Pool är ca en vecka från att grävaren började gräva hålet. Vid instabil underlag såsom sand eller högt grundvatten krävs det dock att ovanpå dräneringen gjuta en bottenplatta. I övrigt är installationen detsamma.

Tål temperaturer över 30 grader

En pool vill man njuta av och inte frysa i därför är det många av våra kunder som vill ha 28 eller även 30 grader i poolen. Det är inga problem med PP Pool! PP materialet klarar temperaturer även över 30 grader.

Stabil konstruktion

PP Pool återfylls med torrbruk på sidorna samtidigt som man fyller på med vatten i poolen. Torrbruket vattnas och blir betong. Därmed blir poolen en betongpool som är det absolut stabilaste man kan få och varar längst av andra utan att rosta eller ruttna!

Isolerar bättre än andra poolkonstruktioner

Materialet polypropylen är en isolerande plast och detta bekläs med 30 mm isolering utanpå. Genom att isolera både sidorna och botten kan vi säga att isoleringen är maximal för poolen. Endast 6% av värmen går via poolens väggar och botten och därmed är isoleringen för PP Poolen fullständig. 94% som går uppåt måste dock skyddas och då är ett pooltak eller lamelltäckning av lämpligaste typen.

Kvalitetspooler med exklusiv känsla till din drömpool



PP POOL KONTRA LINERPOOL ELLER GLASFIBERPOOL

Sveriges mest sålda pooler är beklädda med PVC linerduk trots att Naturskyddsföreningen skriver såhär om PVC duken:


Polyvinylklorid (PVC; vinyl)

PVC eller vinyl som linern också kallas, tillverkas av vinylklorid som är cancerframkallande och uppfyller därmed våra kriterier för farliga kemikalier. Plasten innehåller flamskyddande egenskaper på grund av det höga klorinnehållet, samt går att skräddarsy med tillsatser som får att få önskvärd materialstyrka, flexibilitet, transparens eller färg. Att PVC går att få med så många egenskaper, gör att det har ett brett användningsområde, till exempel fönster/fönsterramar, kabelhöljen, golvmattor, vägguttag, tätningsslistor i kylskåpsdörrar, förpackningar och plastfilmer för livsmedel, blodpåsar, dialysslangar, leksaker, väskor och skor, detaljer i bilindustrin, med mera. PVC återfinns också i regnkläder, duschdraperier, avtorkningsbara dukar ("vaxdukar"), uppblåsbara madrasser, badpooler och badleksaker, som konstkläder på möbler och överdrag på kuddar och madrasser. Produktionsvolymmässigt är PVC en av de fem viktigaste plasttyperna i Europa.

PVC innehåller ofta mjukgörare, av vilka flertalet ftalater är förbjudna att användas i tillverkningen av plasten inom EU, sedan början av år 2015 på grund av deras inneboende farliga egenskaper. Därför avråder vi från användandet av gammal PVC samt PVC importerad från utanför EU, då dessa varor inte följer samma lagstiftning som ny-tillverkade varor producerade inom EU. PVC är en hård plast och för att göra duken mjuk tillsätter man mjukgörare. Såhär skriver Naturskyddsföreningen om Mjukgöraren i PVC duken:

Mjukgörare gör hård plast mjuk och flexibel. De flesta mjukgörarna är inte bundna till polymeren och läcker därför med tiden ut från materialet. Mest mjukgörare används för PVC-plast. Flertalet av dessa mjukgörare är cancerogena, hormonstörande, reproduktionstoxiska och/eller skadliga för vattenlevande organismer. Olika ftalater är kända exempel på problematiska mjukgörare. Fyra ftalater (DEHP, DIBP, DBP och BBP) är upptagna på tillståndslistan vilket gör att företag behöver tillstånd för att få använda dem. Detta gäller dock bara företag inom EU.

De flesta linertillverkare lämnar inte garantier över 28 grader på sina produkter då mjukgöraren frigörs från PVC som i sin tur hamnar i poolvattnet.

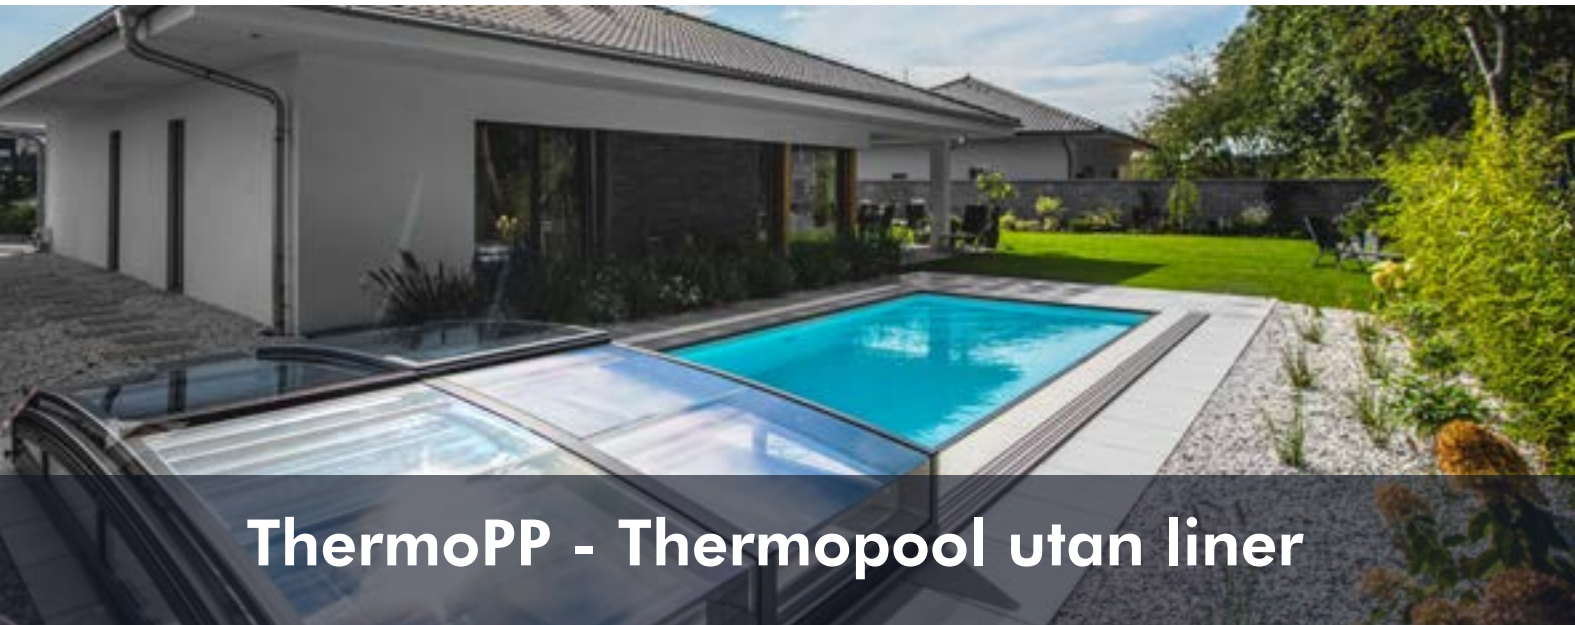

ThermoPP - Thermopool utan liner

HEL BALJA MED SENASTE TEKNIKEN UTAN PVC LINER

En ThermoPP Pool är en pool till familjen som vill bygga en Thermopool, men vill undvika att ha linerduk i poolen. Istället för linerduk så har ThermoPP pool massiv PP som insida och därmed är den en stabil pool. PP är ett material som tål högre temperaturer samtidigt som man inte behöver vara orolig för att barnens leksaker tar sönder linern.

Den typen av polypropylen som används i våra pooler kommer från tyska Röchling och är speciellt framtagen för pooltillverkning med UV stabil PP. Att plasten är UV stabil innebär att det enda som händer med materialet över tid är att den får en mer matt yta istället.

Materialet finns i flertalet färger och materialet möjliggör att tillverka speciella sittbänkar, olika form av trappor, overflow-system och det är endast fantasin som sätter gränserna.

ThermoPP pool som hel balja – snabb installation

ThermoPP Poolen levereras som en hel balja och installationen är snabb och enkel. När poolen ska installeras gräver man ett hål där poolen ska stå, därefter sätter man fiberduk, dränering och bärlager, samt gjuter en platta. Efter detta kommer bottenisolering tillsammans med poolen som man lägger ner. Så fort poolen har lyfts ner i hålet kan man koppla in poolen, ta bort skyddsfolien och börja fylla väggarna med armering och flytande betong. Efter ca en vecka kan man börja fylla insidan med vatten och återfylla runtomkring med jorden man har grävt upp.

Tål temperaturer över 30 grader

En pool vill man njuta av och inte frysa i därför är det många av våra kunder som vill ha 28 eller även 30 grader i poolen. Det är inga problem med ThermoPP Pool! PP materialet klarar temperaturer även över 30 grader.

Betongpool – En stabil konstruktion

ThermoPP Poolen återfylls flytande betong i sidorna precis som en vanlig thermopool. Därmed blir poolen en betongpool som är den absolut stabilaste man kan få och varar längst av alla typer av pooler utan att rosta eller ruttna.


Kombinationen av en PP pool och thermopool gör att du får det bästa av två världar. Du får en betongpool som har PP poolens alla fördelar som exempelvis lång hållbarhet, ingen risk för röta samt tål högre temperaturer.



ThermoPP konstruktion

Vi kan göra din pool med ett fyrkantigt hörntrappa för att hjälpa dig att utnyttja det inre av utrymmet av vilken poolstorlek som helst. Oavsett om du planerar fitnesssim, plaskar runt eller kopplar av med din familj, kommer en ThermoPP-pool alltid att anpassa sig till dig dina behov.

Du är den enda personen som kan välja rätt trappa för din pool. I pooler med en djup av 120 cm finns det tre steg (fyra steg när du väljer versionerna X-AIR och X-AIR+), medan i pooler med ett djup på 150 cm har trappa med fyra steg (fem steg vid val av versionerna X-AIR och X-AIR+). Välj fritt mellan hörntrappa, helgaveltrappa, hörntrappa med sittbänk.

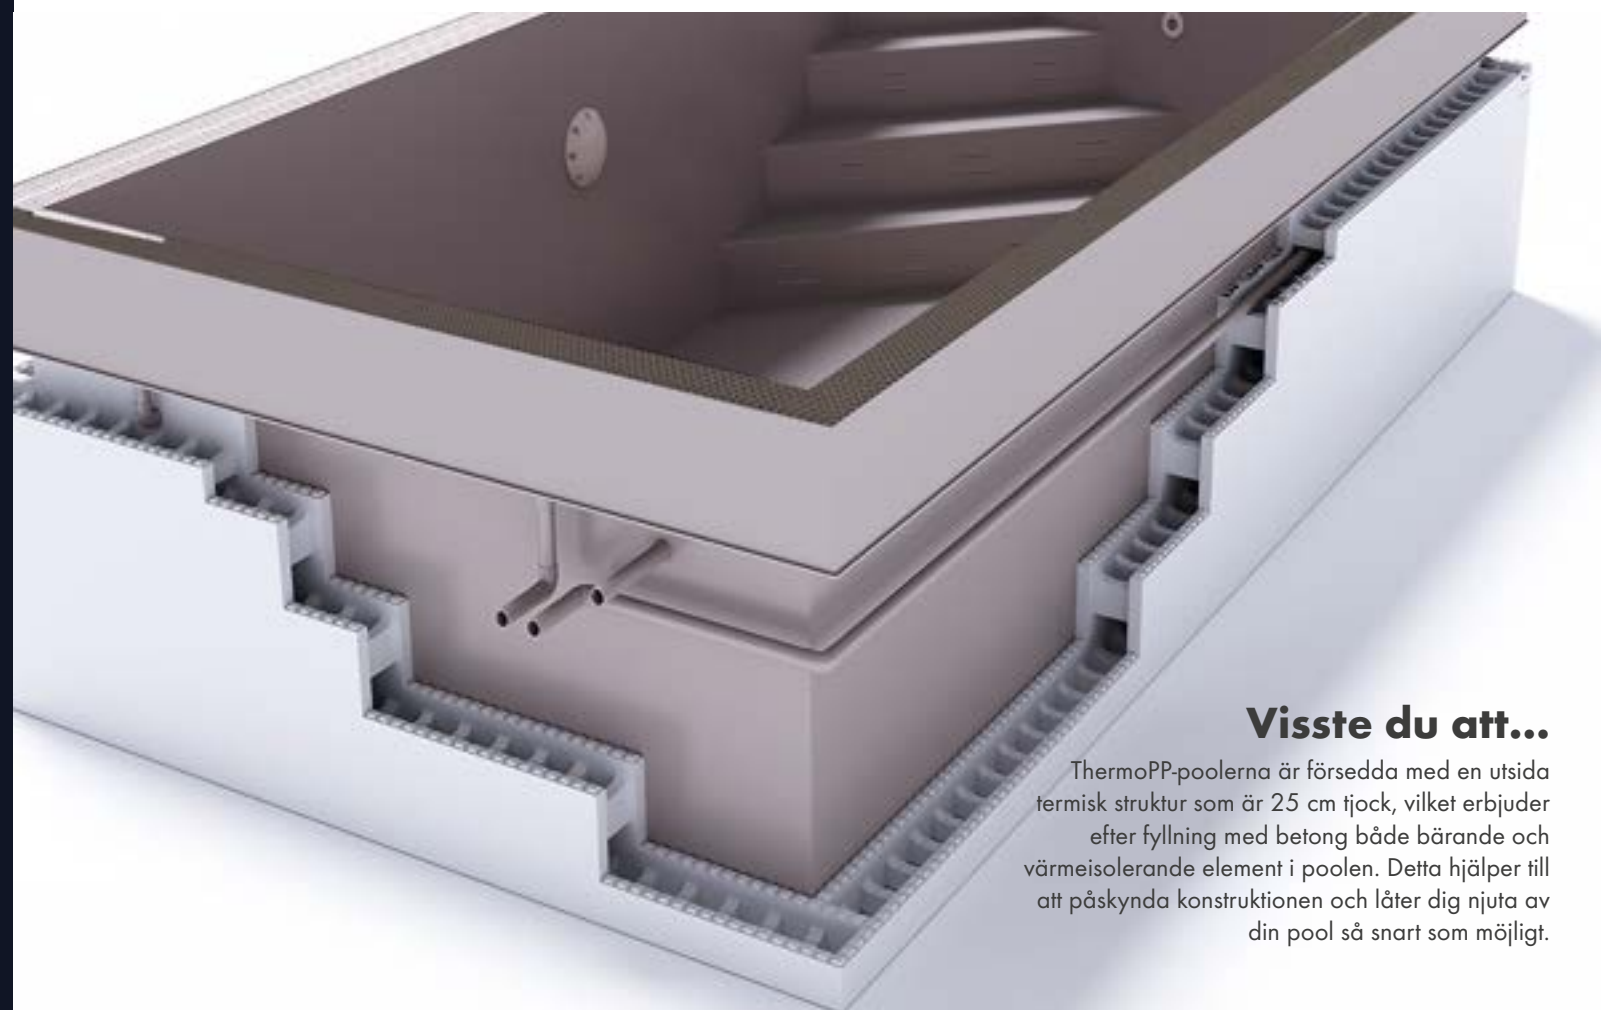

Visste du att...

ThermoPP-poolerna är försedda med en utsida termisk struktur som är 25 cm tjock, vilket erbjuder efter fyllning med betong både bärande och värmeisolerande element i poolen. Detta hjälper till att påskynda konstruktionen och låter dig njuta av din pool så snart som möjligt.



Teknikkabinett

BRETT UTBUD AV PLACERINGSALTERNATIV

Den mest bekväma tillgången till pooltekniken tillhandahålls av en teknikkabinett. Den kan installeras i ditt garage eller förråd. All poolteknik kommer att vara skyddad och lättillgänglig vid behov.

	BASIC PLUS	EKONOMISK	OXY	UV	STATION
Filtrering	BRILIX P500 – 85 kg				
Pump	PREVA 500 – flöde 9 m ³ /h				
Vattenbehandling	BRILIX NEOSAL	BRILIX HIDROLIFE	BRILIX OXILIFE	BRILIX UV SCENIC	BRILIX STATION
Vatten	Salt 3 g/l	Salt 3 g/l	Salt 1,5 g/l	Salt 1,5 g/l	Sötvatten
Förberedelse för intelligent kontroll av poolteknik	X	✓	✓	✓	✓
Värmepumpens anslutningspunkt, utloppsanslutningen	✓	✓	✓	✓	✓
Möjlighet till kombination med jetswim	✓	✓	✓	✓	✓
Jetswimpump	X	X	X	X	X
Fjärrkontroll av poolljuset	✓	✓	✓	✓	✓
Rör, kopplingar, elcentral	1)✓	1)✓	1)✓	1)✓	1)✓
Mått (B x H x D)	160 x 140 x 69	160 x 140 x 69	160 x 140 x 69	160 x 140 x 69	160 x 140 x 69
Väggfärg	Vit	Vit	Vit	Vit	Vit



Teknikkabinett

Bekvämlighet? En högsta prioritet!

För att göra badet så trevligt som möjligt har vi designat simbassänger och teknik med tonvikt på enkel drift och underhåll. Generellt gäller att ju mer avancerad teknik du väljer, desto mindre kommer du att behöva hantera. Intresserad av specifika alternativ? Läs gärna mer på våra sidor.



Pumprum

Vart ska det ta vägen?

För att förenkla valet har vi förberett de mest populära poolteknikkombinationerna som standardlösningar. Det första alternativet är en teknikkabinett, som du kan placera till exempel i ett förråd, källare eller garage. Det andra alternativet är ett pumprum, i marken omedelbart intill poolen. Det är upp till dig att välja det alternativ som passar dig bäst.



Saltklorinator

Vilken typ av vattenbehandling ska du välja?

Vattenbehandling hjälper till att hålla poolen klar och fräsch, med de avgörande parametrarna i balans. Den mest populära är saltvattenbehandling med en saltklorinator. Från saltvattnet i poolen produceras den nödvändiga mängden klor i en naturlig koncentration för att rena poolvattnet. Saltklorinatorer har vunnit i popularitet eftersom de erbjuder rikliga alternativ och tillbehör, såsom automatisk pH-justering eller smart poolkontroll.



Filtrering



Pump



Värmepump



Jetswim

Poolteknik? Vad är det för något?

Poolteknik kallas ofta för "poolens motor". Det syns inte vid första anblicken, men det håller allt i drift. Cirkulationspumpen säkerställer vattencirkulationen. Sedan sker sandfiltrering, som tar bort mekaniska föroreningar från poolvattnet. Detta följs av en vattenbehandlingsenhet, som håller poolvattnet i perfekt skick.



VÅRA POOLPAKET

PP Pool

Pooltime PP Pool
Sidor: 8 mm UV stabil genomfärgad PP (Tillval: 12mm)
Botten: 8 mm UV stabil genomfärgad PP (tillval: 10mm)
Djup: 1,50 m
Ramverk: 51 mm

Tillverkad i 8 mm tjock UV stabil PP Thermoplast från Roechling.
Poolkant förberedd för trädäck/stensarg

Grundpaket

Armeringsjärn längst sidorna
Isolering montering i vägg: 30mm STYRODUR XPS
Isolering för golv: 30mm STYRODUR XPS
Anslutningsrör dn 50/63 + installationsmaterial
cirkulationspump och sandfilter samt glas, anpassad till poolstorlek
2 st LED lampor White med transformator
Skimmer, utlopp och inlopp
Kopplingspaket
Flexislang 50 m
Komplett städpaket (Städslang, Rengöringsmunstycke, Hov)
Kemi startpaket (pH minus 1kg, Chockklor 1kg, Teststickor)
Detta paketet går att kombinera med samtliga paket

Komfortpaket

Komfortpaketet innehåller:
Valfri trappa i halkskyddad UV-PP
Städrobot Hayward Tigershark (vägg och botten)
Detta paketet går att kombinera med samtliga paket

Komfortpaket Teknik

Komfortpaket Teknik innehåller:
Valfri trappa i halkskyddad UV-PP
Färdigkopplad pumprum eller pumpkabinett
Detta paketet går att kombinera med samtliga paket

Värmepaket / Värmepaket Klarglas

Pooltak
Poolvärmepump samt by-pass kit
Detta paketet går inte att kombinera med
Lamellpaketet down eller Lamellpaketet upp

Rostfri paket

1st 112971 Pahlen Bräddavlopp Classic CA-K
1st 11266 Pahlen Frontram bräddavlopp glasfiber/PP
2st 123391 Pahlen Classic LED CA-28CW Belysning 28W, vit, 12V, IP68. Liner
2st 15530123 Pahlen Skruvsats belysning 300CA glasfiberpool/PP
2st 125990 Pahlen Inloppsmunstycke Classic CA Inkl. skruvar och gummipackning. Liner.
2st 15530110 Pahlen Skruvsats inlopp-/sugmunstycke glasfiberp

Saltvattenpaket

Hayward saltklorinator
Salt anpassad till poolstorlek
Detta paketet går inte att kombinera med Rostfria paketet, Automatiska saltpaketet eller Automatiska klorpaketet

Hög vattennivå

Nivåsensor – automatisk vattenpåfyllningssystem
Bredmun skimmer
Detta paketet går inte att kombinera med Overflow paketet



Automat klorpaket

Aseko ASIN .NET REDOX
Flytande klor dunk
Flytande pH minus dunk

Automat Saltpaket

Aseko ASIN SALT
Salt till poolen
Flytande pH minus dunk

Automat OXY paket

Aseko ASIN OXY
Flytande klor dunk
Flytande pH minus dunk
Flytande algicid dunk
Flytande flockmedel dunk



Lamell DOWN paket


PVC Lameller i vitt, grått eller ljusblått
Sittbänk i poolen
Fjärrkontroll, digitalbox
Cirkulationspump relä färdig
Detta paketet går inte att kombinera med Lamellpaketet upp eller Värmepaketet

Lamell UP-paket

PVC Lameller i vitt, grått eller ljusblått




Detta paketet går inte att kombinera med Lamellpaketet down eller Värmepaketet

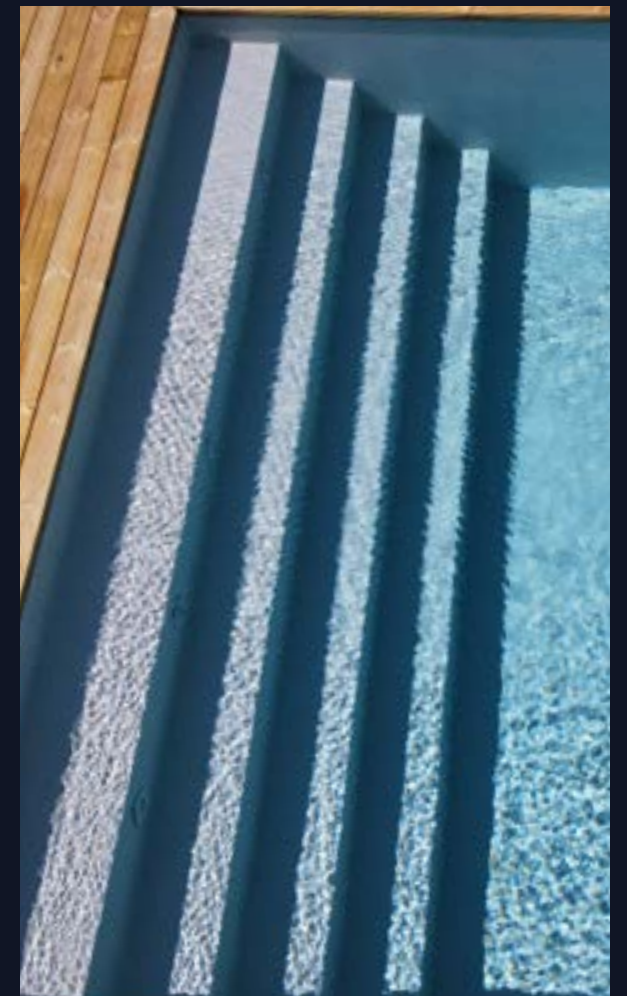



VIT

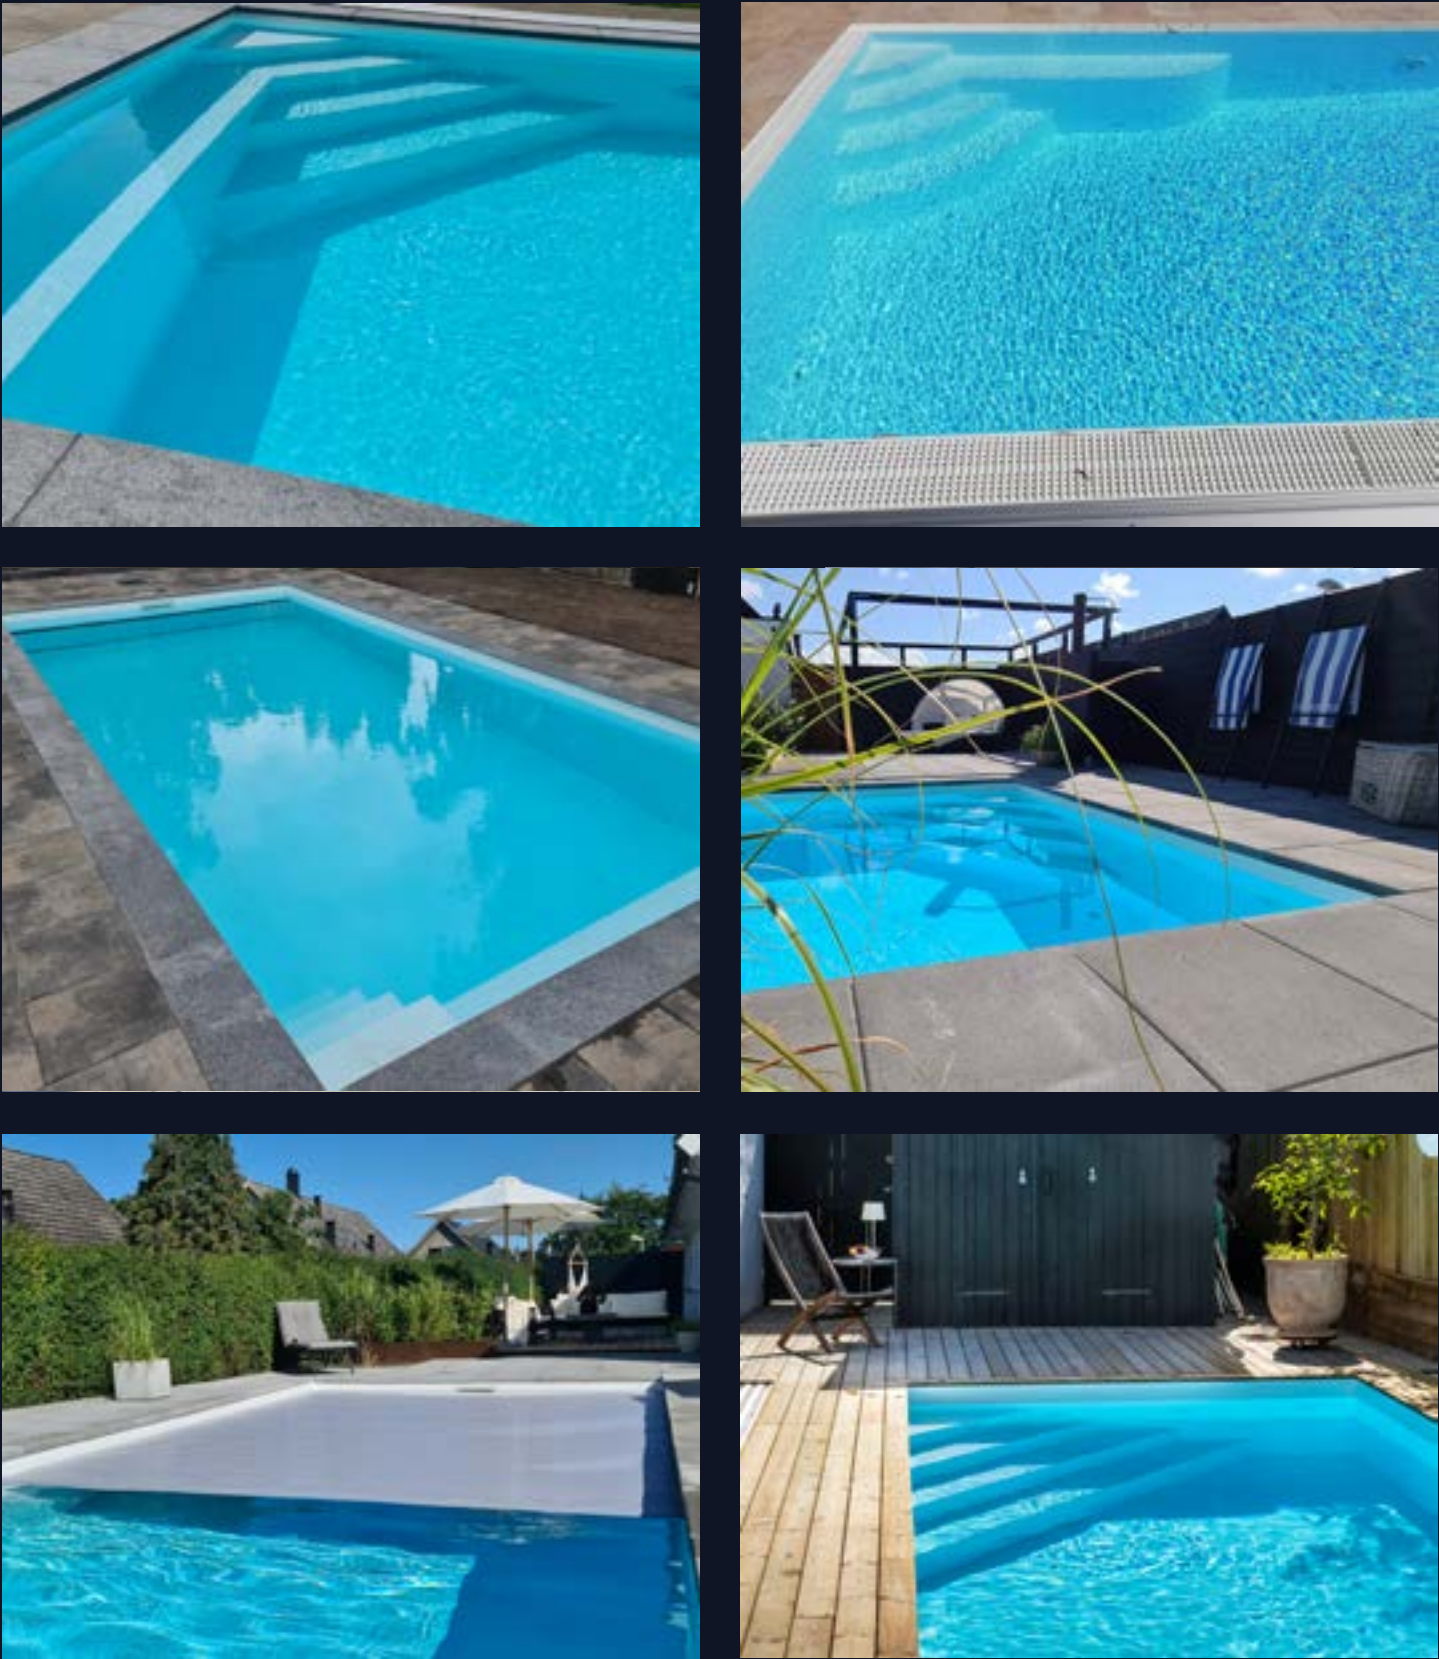

SILVERGRÅ






ANTRACITGRÅ



BLÅ OCH
BLANDADE FÄRGER

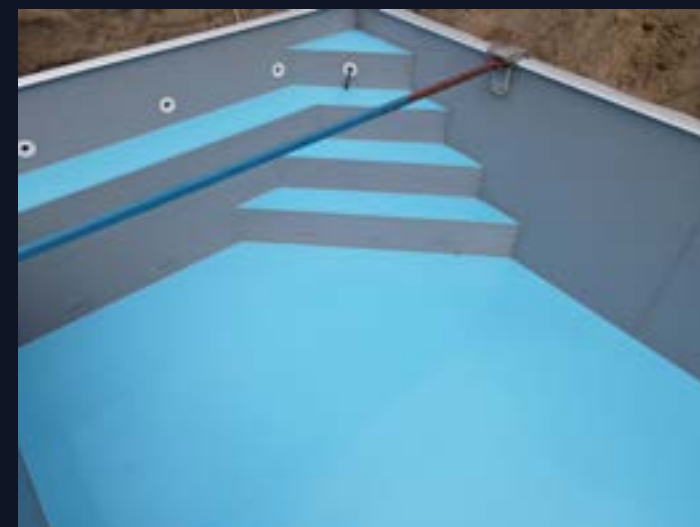








Thermopool är en relativ ny konstruktion för privata pooler. Man gjuter en betongplatta, sätter blocken på plats samtidigt som man armerar mellan blocken. Därefter fyller man med betong och låter den bränna färdigt. När betongen har härdnat är det dags för fiberduk och beklä poolen med linerduk av valfri färg eller olika mosaikfönster.

Vi erbjuder två varianter av thermoblock. Ena är av märket Jackson och den andra som många kallar för tredje generationens thermoblock 3.0.

OBS! Vi rekommenderar att ha förkunskaper inom byggbranschen för att kunna bygga en thermopool!

Thermopool JACKON

Byggsystemet Jackson Thermomur® 250 har funnits på marknaden i snart 30 år och är originalet. Jackson Thermomur® 250 består av formsatta element i Jackson Super EPS® och ger dig en färdig vägg med dubbelsidig isolering utan köldbryggor. Blocken är 250 mm breda och har 50 mm isolering på båda sidor om den 150 mm tjocka kärnan i betongen. Jackson Thermomur® 250 är ett fullvärdigt byggsystem till enklare byggnationer.



I snitt är thermopool mycket billig konstruktion där man lägger pengarna på själva arbetet istället. I slutändan med installationskostnaden hamnar man på ungefär samma nivå som om man skulle köpt en hel balja.

Man får räkna med en byggtid på 4-6 veckor för en thermopool. Det tar ca en vecka för grävning, underlag, dränering samt gjuta en bottenplatta. Några dagar att bygga upp och armera poolblocken samt fylla med betong. Därefter måste man vänta i 4 veckor för att betongen ska härdna. Eftersom betongen är inkapslad utan syre kommer härdningsprocessen att ta betydligt längre tid.

Ibland är 10 cm isolation nog, byggsystemet är extra lämpligt till grundmur och väggar i fritidshus, garage, pooler, industrilokaler m.m. Thermomurblocken staplas som byggklossar och väger endast ca 1,5 kg. Enkel montering och låg vikt gör byggprocessen snabb och ger mindre arbetsbelastning än traditionella byggsystem.



Thermopool 3.0 byggs precis som Jackson block. Skillnaden är att Thermopool 3.0 har en hård insida P80 som gör att man slipper få fula avtryck av knän, hälar, bollar eller andra hårda föremål i poolen. Man slipper också putsa eller sätta upp skivor på insidan av poolen.

Thermopool 3.0 paket enfärgad liner

Komplett paket inklusive Thermo byggsten P80
Slutelement P25
Liner enfärgad 0,75 mm
Snäpp-in list
Skyddsmatta och lim
Vitalia Premium bräddavlopp
inlopp och väggenomförning i ABS
4-stegs rostfri steg med halkskydd
XEOT sandfilter med Badu Top pump med toppventil
Ø 50 mm anslutning och sand
PVC slang
Kopplingar och diverse monteringsstillbehör
Enfärgad liner finns i färgerna: Blå, Ljusblå, Grå, Antracit, Sand, Vit

Thermopool 3.0 paket mönstrad liner

Komplett paket inklusive Thermo byggsten P80
Slutelement P25
Liner mönstrad 0,75 mm
Snäpp-in list
Skyddsmatta och lim
Vitalia Premium bräddavlopp
inlopp och väggenomförning i ABS
4-stegs rostfri steg med halkskydd
XEOT sandfilter med Badu Top pump med toppventil
Ø 50 mm anslutning och sand
PVC slang
Kopplingar och diverse monteringsstillbehör
Mönstrad liner finns i färgerna: Mosaik blå, Persia Blå, Carrara, Marmorerad

Thermopool 3.0 paket mönstrad liner, rostfri med trappa

Komplett paket inklusive Thermo byggsten P80
Slutelement P25
Liner mönstrad 0,75 mm
Snäpp-in list
Skyddsmatta och lim
Pahlén bräddavlopp
inlopp och väggenomförning i rostfritt
Pahlén LED vitlampa i rostfritt
Helgaveltrappa med 3 steg (50/50-25/25-25/25-50)
XEOT sandfilter med BaduTop pump med toppventil
Ø 50 mm anslutning och sand
PVC slang
Kopplingar och diverse monteringsstillbehör
Mönstrad liner finns i färgerna: Mosaik blå, Persia Blå, Carrara, Marmorerad





SVERIGES STÖRSTA UTBUD AV POOLTAK

DÄRFÖR ÄR VI STÖRST PÅ POOLTAK

- Över 1000st pooltak levererade i Skandinavien
- Vi har låga pooltak, medelhöga pooltak samt höga pooltaksmodeller
- Tre olika leverantörer av pooltak att välja mellan
- Flertal konfigurationsmöjligheter (kanalplast, klarplast, antracitfärgade profiler, eloxerade profiler, sidodörr, mm)
- Serietillverkade eller måttanpassade storlekar

VÅRA POOLTAKSMODELLER



Infinity One / Casablanca Infinity

Casablanca Infinity är pooltaket med det eleganta formen. Den har ett modernt utseende med böjda massiva polykarbonat och karbon imiterade aluminiumprofilerna. Fördelen med karbon profiler är att aluminiumprofilerna får dubbelt lager. Först färgas dessa svart och sätts i ugnen, därefter först profilerna in i en "strumpa" och läggs in i ugnen igen för att mönstret ska brännas. Pooltaket har ett skjutdörr på valfri sida och kan fås med skenor på båda sidorna eller skena endast på ena sida. Pooltaket har självklart låsbara moduler och låsbar sidodörr. Pooltaket levereras med 4mm klarplast.

	Infinity 3×6	Infinity 4×8	Infinity 3×6 en skena	Infinity 4×8 en skena
Innermått (cm)	350	446	350	446
Ytermått (cm)	390	500	390	500
Längd (cm)	646	860	646	860
Höjd (cm)	55	70	55	70
Installationstid (h)	3	4	4	5
Antal sektioner	3	4	3	4
Kanalplast eller klarplast	klarplast	klarplast	klarplast	klarplast
Vikt (kg)	430	640	430	640
Sidodörr (höger/vänster)	Ja	Ja	Ja	Ja
Skenor	Båda sidor	Båda sidor	Ena sidan	Ena sidan



Sydney

Sydney pooltaket är ett ultra lågt pooltak som dessutom har en enkelskena på ena sidan av pooltaket. Pooltaket kan fås med kanalplast eller klarglas och eftersom pooltaket är ultralågt saknar den sidodörr. Profilerna är antracitfärgade och skenorna av eloxerad aluminium. Fördelen med Sydney är att man kan välja kanalplast eller klarplast då kanalplast isolerar dubbelt så bra! Pooltaket kan väljas mellan kanalplast 8mm och klarplast på 4mm.

	Sydney A (CLEAR)	Sydney BS (CLEAR)	Sydney B (CLEAR)	Sydney C (CLEAR)
Innermått (cm)	358	408	408	458
Ytermått (cm)	386	450	450	500
Längd (cm)	646	752	852	852
Höjd (cm)	48	48	56	58
Installationstid (h)	3	4	4	4
Antal sektioner	3	4	4	4
Kanal / klar	kanalplast (klarplast)	kanalplast (klarplast)	kanalplast (klarplast)	kanalplast (klarplast)
Sidodörr	Nej	Nej	Nej	Nej
Skenor		En enkel skena på ena sidan		



Dallas / Smart

Dallas och Smart pooltaket är en klassiker som introducerades till svenska marknaden 2012 då kravet från kommunen kom på bygglov över 1m. Dallas taket har avrundade profiler i pulverlackerade antracit eller eloxerad aluminiumprofiler. Skillnaden mellan Dallas och Smart är endast bredden mellan skenorna där Smart är smalare. Pooltaket kan väljas mellan kanalplast 8mm och klarplast på 4mm.

	Dallas 3×6 (CLEAR)	Dallas 4×8 (CLEAR)	Smart 4x8 (CLEAR)
Innermått (cm)	365	473	429
Ytermått (cm)	407	530	471
Längd (cm)	646	860	860
Höjd (cm)	70	100	100
Installationstid (h)	3	4	4
Antal sektioner	3	4	4
Kanalplast eller klarplast	kanalplast (klarplast)	kanalplast (klarplast)	kanalplast (klarplast)
Vikt (kg)	400	550	450
Sidodörr (höger/vänster)	Ja	Ja	Ja
Skenor	Båda sidor	Båda sidor	Båda sidor



Classic i Box

Classic är en favorit i Sverige med sin en radie är detta taket det mest underhållsfria taket man kan köpa. Pooltaket klarar snö galant efter snö ramlar ner från pooltaket tack vare dess form. Classic finns i två varianter: kanalplast 8mm eller CLEAR modellen med klarplast med massiv 4mm.

	Classic A 3×6	Classic B 4×8	Classic C 5×10	Classic C 5×12
Innermått (cm)	333	429	515	580
Ytermått (cm)	361	471	571	650
Längd (cm)	646	860	1073	1266
Höjd (cm)	100	130	155	175
Installationstid (h)	3	4	5	6
Antal sektioner	3	4	5	6
Kanalplast eller klarplast	kanalplast (klarplast)	kanalplast (klarplast)	kanalplast (klarplast)	kanal (klarplast)
Vikt (kg)	260	420	610	670
Sidodörr (höger/vänster)	Ja	Ja	Ja	Ja
Skenor	Båda sidor	Båda sidor	Båda sidor	Båda sidor



ICON KIT

ICON-serien i antracitgrå färg är ett modernt och elegant pooltak som smälter in i en modernt hem. Pooltaket har skjutbar sidodörr, 3mm klarplast och skena endast på ena sidan. Glöm inte att välj till extra skenor för att skjuta bort pooltaket från poolområdet. ICON-serien finns även som måttbeställd pooltak till den som vill ha udda mått.

	Innermått (cm)	Ytermått (cm)	Antalet moduler
Icon S1 3 x 6 med sarg L/R	368,5 x 680	414,6 x 688 x 52	3 st
Icon S2 4 x 8 utan sarg L/R	425,4 x 868	485,4 x 876 x 66	4 st
Icon S3 4 x 9 utan sarg L/R	425,4 x 968	485,4 x 976 x 66	4 st



NIVO KIT

- ANTRACITGRÅ ELLER SILVERELOX FÄRG
 - LÅSBAR DÖRR OCH MODULER
 - VALFRI PLACERING AV SIDODÖRR
 - DELBARA MODULER
- ELOXERAD ALUSKENA I ETT STYCKE
 - LÅSBAR SKJUTDÖRR OCH LÅSBARA MODULER
 - 3MM OKROSSBAR PC KLARPLAST
 - SKENOR GÅR ATT SÄNKA NER



NIVO pooltaket är vår absolut storsäljare och blivit mycket populär bland familjer. Pooltaket är lågt, har en låsbar sidodörr samt läsbara moduler och levereras med okrossbar PC 3mm klarplast. NIVO kan man även separera modulerna ifall man inte har plats bakom poolen.

MODELL (poolstorlek)	Innermått (cm)	Ytermått (cm)	Antalet moduler	Färg
Nivo 650 3 x 6 utan sarg	377,4 x 658	420 x 662 x 75	3 st	Antracit/Silver ELOX
Nivo 750 3.5 x 7 utan sarg	398,6 x 758	455 x 762 x 78	4 st	Antracit/Silver ELOX
Nivo 860 4 x 8 utan sarg	423,6 x 868	480 x 868 x 79	4 st	Antracit/Silver ELOX
Nivo 860MS 4 x 8 med sarg	466,6 x 875	523 x 879 x 88	4 st	Antracit
Nivo 960 4 x 9 utan sarg	423,6 x 968	480 x 972 x 82	4 st	Antracit/Silver ELOX
Nivo 1060 4 x 10 utan sarg	447,1 x 1068	517,5 x 1068 x 92	5 st	Antracit/Silver ELOX
Nivo X ELOX frontdörr 3 x 6	330 x 630	372,6 x 634 x 75	3 st	Silver ELOX
Nivo A ELOX frontdörr 4 x 8	428,6 x 838	485 x 842 x 80	4 st	Silver ELOX
Nivo B ELOX frontdörr 5 x 10	499,6 x 1046,5	570 x 1050,5 x 90	5 st	Silver ELOX



VAD SKA JAG TÄNKA PÅ VID VAL AV POOLTAK?

Pooltakets höjd

Ett högre pooltak är alltid att föredra i Sverige på grund av väder och vind. Däremot är det vissa saker som sätter stopp. De flesta kommuner kräver bygglov vid höjder över 1m och vissa kommuner går så lågt som 60cm. Hör alltid med din kommun om det krävs bygglov. En annan aspekt är att höga pooltak uppfattas som klumpiga och kan förhindra utsikten. En grundregel är att högre pooltak har en rundare form så att snö kan inte staplas på den utan glider ner. Detta gör att modeller som har en radie klarar snömängder bättre, medan lägre pooltak kräver underhåll under vintern så att snömängden inte trycker ner pooltaket.




Ett lågt pooltak kräver att man tar bort snö, men skymmer inte utsikten



Medelhöga pooltak runt 1m kan man fortfarande simma under samtidigt som den klarar snön relativt bra



Ett högre pooltak klarar snö galant och man kan simma under

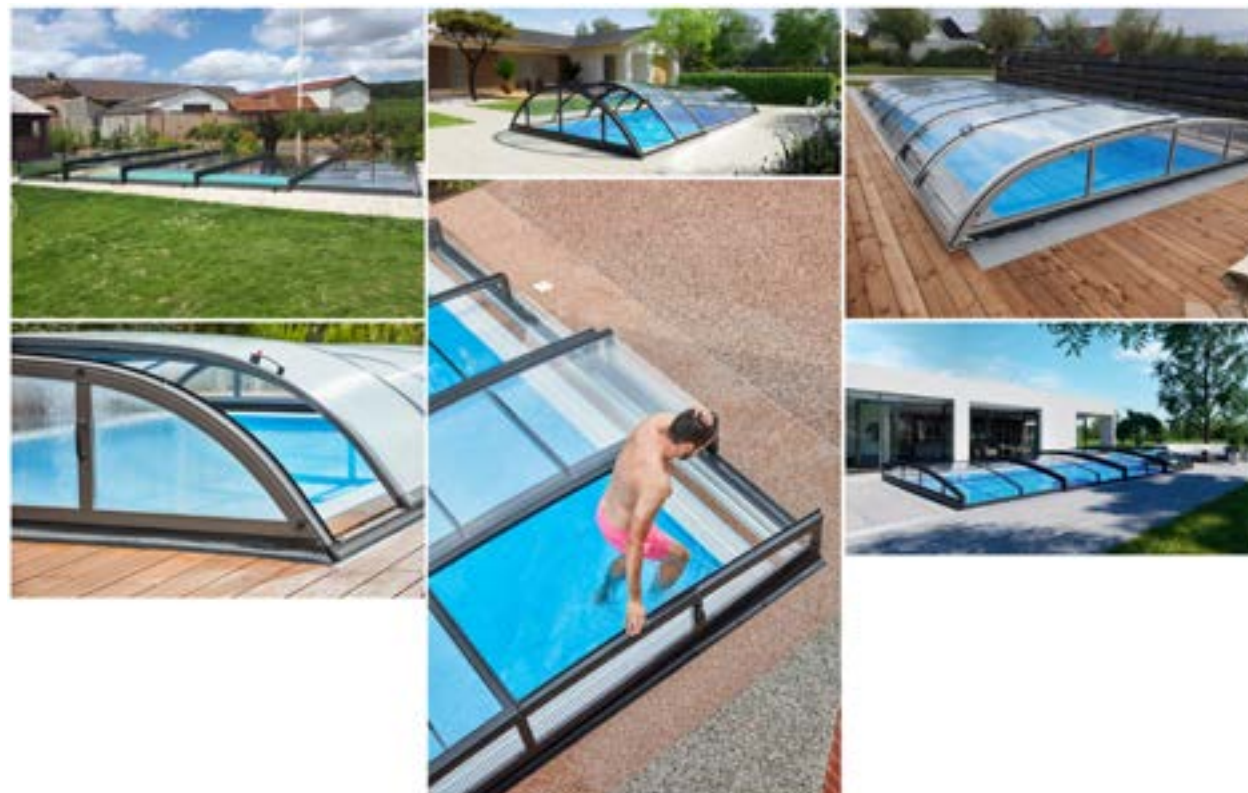

Isoleringsförmåga

Pooltaken finns idag generellt av två alternativ: kanalplast eller klarplast. Kanalplast innebär att det är en luftspalt i själva materialet av polykarbonat. Kanalplast vi säljer är i 8mm tjocklek och klarplast i 3 eller 4mm. Klarplast innebär att det är en massiv skiva av antingen okrossbar polykarbonat (PC) eller SAN (akryl). Polykarbonat är en fyra gånger så dyr material än SAN, men samtidigt är det okrossbar. Precis som polisen använder till sina sköldar eller ishockeyrinkens sidor. Kanalplast isolerar alltid mycket bättre än klarplast, men nackdelen är att man kan inte se in till pooltaket och estetiskt väljs oftast därför klarplast.

Värmeförluster vid olika material:

Kanalplast 8mm - 3,2 W/m²K

Klarplast 4mm - 5,4 W/m²K

Därmed kan man säga att klarplast släpper ut 69% mer än kanalplast.



Kanalplast 8mm av polykarbonat (PC)



Klarglas 4mm av polykarbonat (PC)



Skenor på ena sidan eller båda sidorna?

Under senare år har det kommit fler och fler pooltaksmodeller med endast skena på en sida. Detta innebär att på den sidan där pooltaket saknar skena går den på hjul. Dessa pooltak är speciellt känsliga för variationer i marken, samtidigt som den ger fördelen att där man går in i poolen slippa ha skenor.

Våra pooltak Casablanca Infinity har skenor på ena sidan, Champion har på ena sidan endast en skena vid största och minsta modulen, samt Sydney taket har endast en enkelskena på ena sidan av pooltaket.

Alla våra pooltak har så kallade "gåvännliga skenor", samtidigt hur ofta vill man gå på skenorna?





Lamelltäckning

EN SÄKER LAMELLTÄCKNING SKYMMER INTE UTSIKTEN

Vi erbjuder våra kunder lamelltäckning av absolut största kvalitet. Välj mellan ovanmarksanordning eller inbyggda lameller i poolen. Lamelltäckningen är klassad som säkerhetstäckning och klarar av att en 80kgs vuxen ska promenera över täckningen och rädda ett 20kgs barn. Förutom att lamelltäckning är en säkerhet för barnen så är den även en ekonomisk investering för din pool eftersom den isolerar bra. Lamellerna innehåller luftkammare som håller poolvattnet varmt. Lamelltäckningen manövreras antingen manuellt eller automatiskt och fjärrkontroll finns som tillbehör. Allt för att underlätta för våra kunder som vill ha en stilren pool och vacker utsikt.



Ovanmarksanordning

Ovanmarksanordningen innebär att lamelltäckningen rullas upp på en extern anordning som sitter på poolkanten. Anordningen manövreras manuellt med vev eller automatiskt med nyckel eller fjärrkontroll. Då lamellerna innehåller en luftkammare flyter de på vattenytan

Eco Top

Vår grundmodell och en absolut storsäljare på grund av dess konkurrenskraftiga pris. Den är lätt att installera och manövreras med hjälp av inbyggd nyckelomkopplare.



Eco Top Solar

Samma populära modell som Eco Top, men denna gång drivs den utav solceller och en batteri så att man slipper dra ut el till anordningen. En helt fristående konstruktion helt enkelt.



Top Comfort

En modern och elegant lamelltäckning som placeras på poolens kortsida. Stödet i rostfritt stål med träfinish ger det en väldigt modernt utseende.



Top Moov Solar



Ibland vill man frigöra utan bekom poolen och då är TopMoov Solar den perfekta varianten. Genom att den går på skenor kan man putta iväg anordningen när den inte behövs längre. När det är dags att stänga poolen kan man bara putta anordningen tillbaka på sin plats och stänga lamellerna. Produkten drivs med solcell och batteri och därmed behövs ingen elinstallation till anordningen.






Inbyggd montage

En ny teknik har utvecklats för att kunna montera rullen dold inuti poolen. Vid en sådan montering fästs rullen lite under vattenytan och lamellerna matas ut från toppen. Detta är ett utmärkt sätt att dölja rullen och ge en vackrare miljö vid poolen.

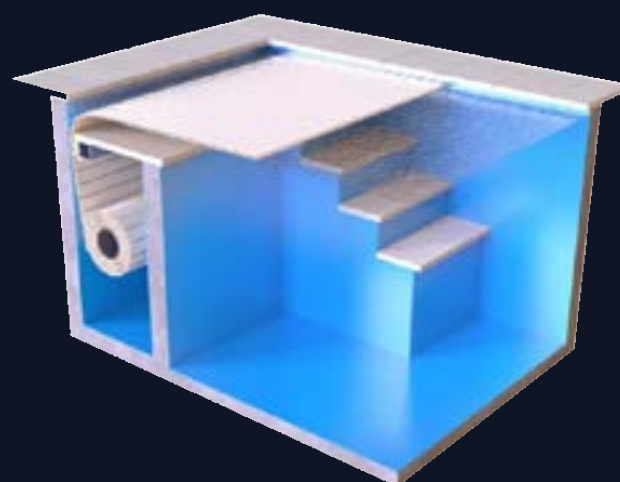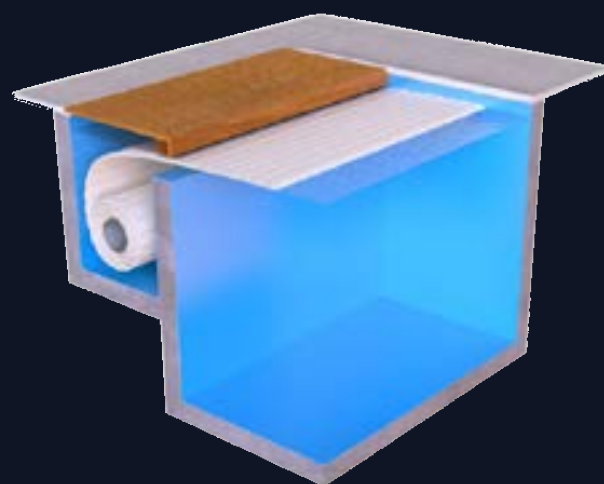

lassic Line

Att välja ett inbyggd lamellräckning är den mest klassiska versionen av allt. Estetiskt integrerat i en separat utrymme. Valet av slutfinishen är upp till dig: trä, komposit eller sten. Vi har tänkt på lösningar för pooler med hög vattennivå med speciella konsoler och styrhjul.

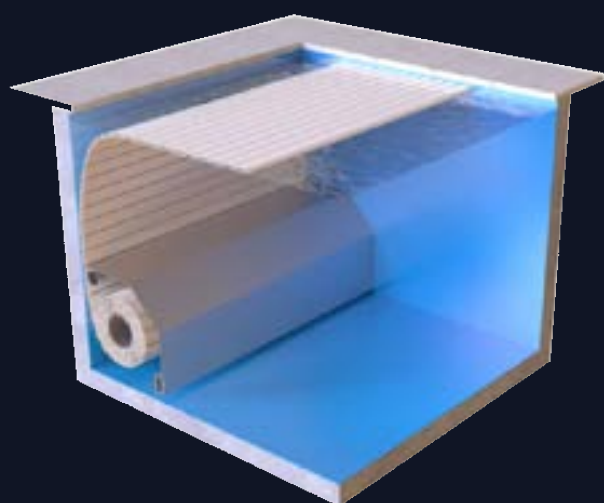


Reno Line

Skyddet är på botten av poolen. Det ger dig fördelen med att kunna använda hela poolen. En idealisk lösning vid renovering. Bänken kan bekläs med mosaik eller brickor eller vinyler i valfria färger.

Beach Line

Vackert integrerad i första trappsteget skapar du en grunt vattenzon för barn att leka eller koppla av.

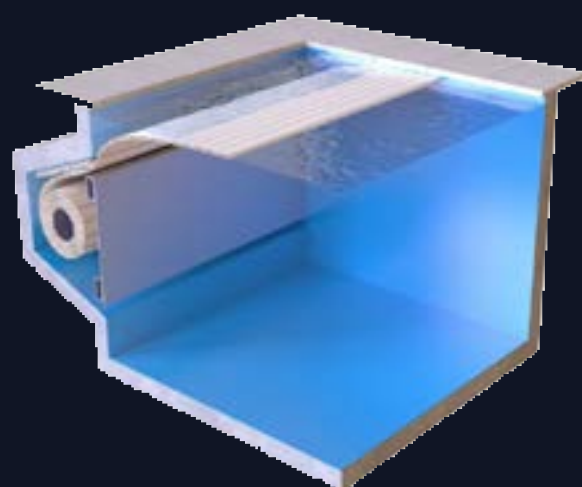

In Wall

Ett praktiskt sätt att ha lamellskyddet gömd i poolväggen.





ASIN AQUA® / ASIN AQUA® Net

Asin Aqua och Asin Aqua NET är lillebror i Asekos sortiment. Dessa enheter passar för att mäta och dosera pH och klor. NET versionen kan anslutas också till internet så att man kan se poolens värden i mobilen eller datorn. Asin Aqua har en kompakt design. Det är ett populärt system för familjen.



ASIN AQUA® Home

Asin Aqua HOME är allt i ett doserings - och kontrollenhet för automatisk poolvattenbehandling, med intelligenta systemstyrfunktioner. Pumptimer, värmestyrning, vattennivåreglering etc. Maskinen mäter pH och REDOX, doserar pH, klor, algmedel och flockmedel. Den har inbyggd styrning för cirkulationspumpen och även antifreeze funktionen så att man slipper minska vattnet under vintern.

Genom Asin Aqua HOME kommer man ha kontroll på klorhalten i vattnet utan att överdosera.



ASIN AQUA® Oxygen

Asin Aqua OXY är senaste tillskottet i Aseko familjen. Det är en klorfri teknologi för kristallklart och friskt vatten med intelligenta systemkontrollfunktioner. Hög effektivitet även vid hög temperatur och intensivt solljus. Enheten mäter pH och REDOX värdet av vattnet, samt doserar aktiv syre, pH minus, algmedel och flockmedel. Likt HOME har den inbyggd styrning av cirkulationspumpen samt antifreeze funktionen så att man slipper minska vattnet under vintern.

OXY rekommenderas till de som absolut inte vill använda klor i poolvattnet. När man badar i poolvattnet med aktiv syre skapas små luftbubblor vid kroppen, likt kolsyrat vatten och huden känns mjuk.



Asin Aqua SALT är en högeffektiv, allt i ett saltelektrolyssystem med intelligenta systemstyrfunktioner. Pumptimer, värmare styrning, vattennivåreglering och flertalet andra funktioner. Maskinen omvandlar saltvattnet (NaCl) i poolvattnet till Na⁺ och Cl⁻. Kloret kommer rena vattnet under en kort och kontrollerad stund, medan natrium gör att huden blir mjuk. Maskinen mäter pH och REDOX, samt doserar pH och skapar klor av saltvattnet.

Även om saltvatten är ett populärt alternativ så måste man tänka att saltklorinatorn kan göra att rostfria detaljer i poolen eller poolområdet börjar få rostbelägg.





POOLTIME

WWW.POOLTIME.SE

010 - 206 70 60
